

и разгул в языке молодежи «матерных оборотов», и утверждение жестоко-расчетливого прагматизма, и наличие внутренней смятенности, дальней догадки чего-то ненормального, неверного.

Таким образом, проблема социокультурного обеспечения духовной безопасности личности обретает сегодня статус и проблемы, и задачи и важнейшего направления организационной культурной практики.

Однобокое обращение к лично полезному и сиюминутным потребностям без учета норм и ценностей общечеловеческого сосуществования – результат стремления жить только по велению рассудка. Ум холодное творение, которое без участия и учета отголоска нашего сло-

ва и действия может привести к непоправимым рискам как личности так и общества. Отсюда, разумный человек, живущий в согласии с созидательной волей, человеколюбием может сполна осознать смысл своего существования.

#### Список литературы

1. Абай Кунанбаев Слова назидания. – Алматы, 2007.
2. Цитируется по: И.А. Арнольд. Духовный мир современного человека. – М., 2011.
3. Арнольд И.А. Духовный мир современного человека. – М., 2011.
4. Ремезов В.А. Социальная экология культуры личности. – М., 2004.
5. Аванесова Г.А., Астафьева О.Н. Социокультурное развитие российских регионов: механизмы самоорганизации и региональная политика. – М., 2001.

#### Технические науки

### ДИСТАНЦИОННО-АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМАХ ИМПУЛЬСНОГО ДОЖДЕВАНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УСЛОВИЯХ ГОРНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Алиев З.Г.

*Институт Эрозия и орошения НАН  
Азербайджанской Республики,  
e-mail: zakirakademik@mail.ru*

Системы импульсного дождевания представляют собой технологические комплексы, состоящие из водозаборных сооружений, насосной станции, оросительной сети (магистрального, распределительного и поливных трубопроводов), импульсных дождевальных аппаратов и запорно-распределительных исполнительных устройств.

Отличительной особенностью системы импульсного дождевания является то, что дождеватели работают одновременно в циклическом режиме.

Цикл работы задается генератором командных сигналов и составляет ориентировочно 20–30 мин. Особенностью технологии полива импульсными дождевателями заключается в том, что возникшие дефициты почвенной влаги на поливных участках компенсируются дождеванием.

Уровень влагозапасов в активном слое почвы устанавливается в зависимости от типа почвы, вида растения и фазы развития сельскохозяйственной культуры.

При снижении влагозапасов в активном слое почвы осуществляется дождевание в импульсном режиме до заданного уровня.

Автоматизированное управление в системах импульсного дождевания предназначено для совершенствования управления технологическим процессом орошения на основе применения усовершенствованных конструкций дождевальных аппаратов, стабилизатора расхода, микропроцессорной техники, современных средств

измерения и математических методов, позволяющих оптимизировать процесс орошения [1].

Целью функционирования автоматизированных систем импульсного дождевания является обеспечение посредством регулирования влажности почвы максимальной в конкретных природных и агротехнических условиях отдачи от поливов при экономном использовании его ресурсов и минимизации отрицательных воздействий на плодородие земель и окружающую среду.

Автоматизированное управление в системах импульсного дождевания обеспечивает выполнение следующих функций:

1) контроль и управление технологическим процессом орошения как по месту расположения технологического оборудования, так и с диспетчерского пункта в ручном и автоматическом режимах;

2) управление технологическим процессом орошения в реальном масштабе, что позволит повысить оперативность управления и своевременно реагировать на различные отклонения в режимах работы технологического оборудования системы орошения;

3) повышение эффективности управления, т.к. позволит обрабатывать и анализировать накопленную в ЭВМ информацию, находить необходимые задания для автоматизированного регулирования параметров технологического процесса, обеспечивающие оптимальные или близкие к ним режимы работы оборудования.

Для достижения вышеуказанной цели система управления выполняет следующие функции:

1) непрерывно-циклические и по вызову измерение, обработку, оперативное отображение значений технологических параметров, аварийного состояния технологического процесса и оборудования, срабатывания защит оборудования;

2) регулирование отдельных параметров технологического процесса; автоматическое программное управление оборудованием (насосными агрегатами, запорными исполнительными

устройствами); формирование оперативных сведений персоналу диспетчерского пункта;

3) предоставление оператору результатов решения функциональных задач по формированию

планов поливов при недостаточности ресурсов, оптимизации планов и сроков поливов, по прогнозированию динамики запасов влаги в почве, оперативных графиков поливов и сводок отчетности.

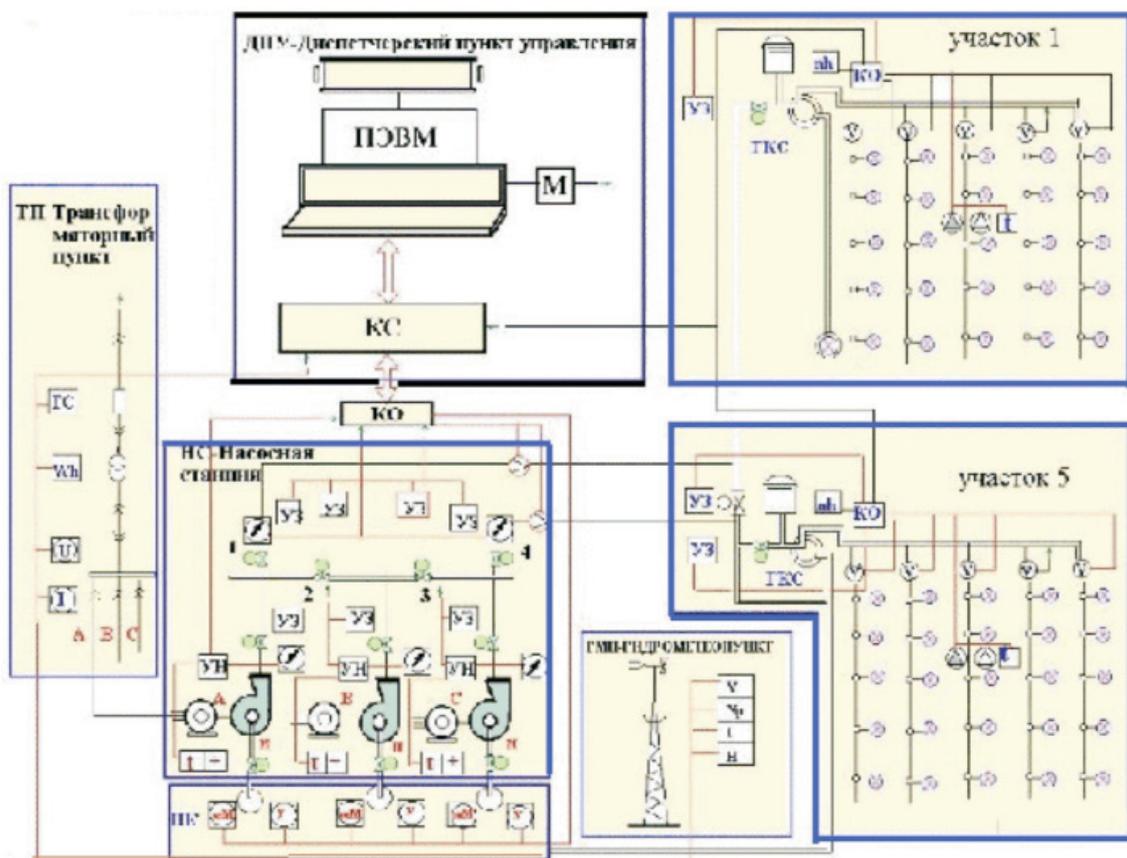


Рис. 1. Принципиальная схема импульсной дождевальной системы с автоматизированным управлением

Импульсные дождевальные системы с автоматизированным управлением функционируют в комбинированном режиме, при котором средства вычислительной техники наряду с непосредственным управлением насосными и запорными исполнительными устройствами вырабатывают и выдают оперативному персоналу рекомендации по рациональному управлению технологическим процессом орошения [2, 4].

Автоматизированная система управления технологическим процессом орошения обеспечивает выполнение следующих функций:

1) контроль состояния оборудования и автоматическое управление работой оборудования – программный пуск и остановка насосных агрегатов, отключение их при срабатывании технологических и электрических защит, автоматический ввод резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса;

2) измерение и обработку технологических параметров, хранение и учет объективной и точной сезонной и оперативной информации о рабочих параметрах всех звеньев управляемой

системы, о природных и технологических процессах, протекающих на каждом поле;

3) регулирование расхода воды, подаваемой к импульсным дождевальным установкам;

4) управление запорно-распределительными исполнительными устройствами в соответствии с заданной программой;

5) решение функциональных задач по оперативному программированию динамики запасов влаги в почве каждого поливного участка по определению наиболее целесообразных сроков полива, формированию планов поливов при дефиците ресурсов;

6) диалог с оператором-технологом (диспетчером);

7) формирование сменных, суточных, сезонных сведений, отчетно отправочной информации и вывод ее на дисплей и на принтер.

Функциональная схема задачи «контроль и управление технологическим процессом орошения» условно не показан.

Автоматизированная система управления импульсными дождевальными аппаратами строится с учетом следующих принципов:

- 1) модульность построения технических и программных средств, включающих программно-аппаратные унифицированные блоки контроля и управления технологическим оборудованием;
- 2) гибкость, позволяющая легко настраивать систему на конкретный объект управления;
- 3) простота и удобства обслуживания, эксплуатации и ремонта технических, восстановления программных средств;

- 4) соответствие современным требованиям эстетики и эргономики.

Автоматизированные импульсные дождевые системы обеспечивают выполнение функций автоматизации, формирования команд управления, а также измерение контролируемых параметров по технологическому оборудованию в соответствии с перечнем, приведенным ниже:

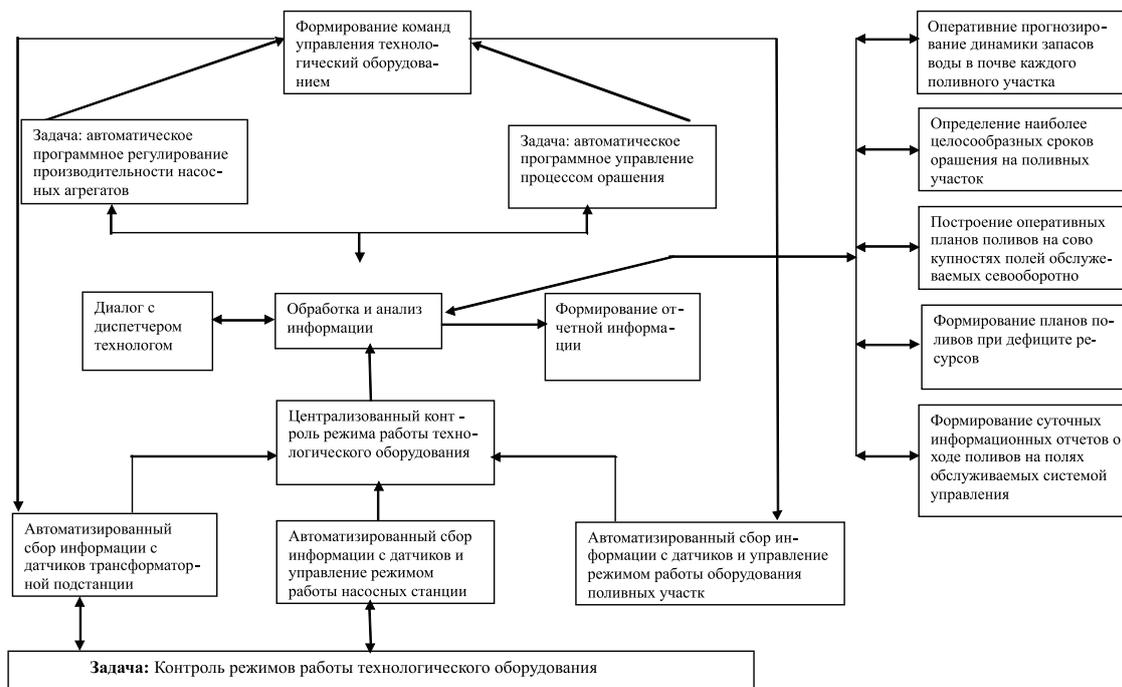


Рис. 2. Структурная схема комплекса задач АСУ ТП орошения

По насосной станции:

1. Управление насосными агрегатами, задвижками на выкиде насосов, на коллекторе, на водоводе.

2. Сигнализация предельного давления на всесе и на выкиде насосов:

- предельной температуры подшипников насосов;
- предельной амплитуды вибрации корпуса насосных агрегатов;
- состояния насосов («работает» и «не работает»);
- аварийного отключения насосов;
- предельного уровня воды в приемной камере;
- входа в помещение.

3. Измерение аналоговых сигналов – давления на выкиде насосов, в коллекторе, водоводе; мутности воды в приемной камере.

4. Измерение интегральных параметров – расхода воды на выходе насосной по направлениям, мотопробега (времени работы) каждого насосного агрегата.

По поливному участку:

1. Управление задвижками по направлению к каждому поливному участку.

2. Сигнализация положения задвижек («откр», «закр») по направлениям предельного давления в гидроаккумуляторе генератора командных импульсов.

3. Измерение аналоговых параметров:

- влажности почвы, температуры почвы, испарения влаги, электрического сопротивления стеблей растений, давления воды в трубопроводах;

4. Измерение интегральных параметров:

- расхода воды по направлениям, количества рабочих циклов генератора командных импульсов.

По гидрометеопункту:

1. Измерение аналоговых параметров:

- влажности воздуха, температуры воздуха, скорости и направления ветра.

По трансформаторной подстанции:

1. Сигнализация положения коммутирующих аппаратов (масляных выключателей), предупредительной и аварийной ситуаций, входа в помещение.

2. Измерение аналоговых параметров: нагрузки по току, напряжения на отводах к потребителям электроэнергии.

3. Измерение интегральных параметров: расхода активной и реактивной энергии по потребителям электроэнергии.

Структурная схема сбора и передачи сигналов данных с поливных участков 1-н, насосной станции НС, трансформаторной подстанции ТП и гидрометеопункта условно не показан.

Информация, собираемая и обрабатываемая в объектных контроллерах Ко1-Ко7, через линейные коммутаторы КЛ направляемая через контроллер связи КС и персональный компьютер ПЭВМ, где она обрабатывается, решаются функциональные задачи, определяются сроки и нормы полива по участкам и выдаются команды через контроллер связи, линейные коммутаторы и объектные контроллеры Ко1-Ко7 для управления насосными агрегатами и запорно-распределительными устройствами.

Функциональная схема диспетчерского управления и перечень задач, решаемых по уровням управления, представлены условно не показан.

При поступлении сигналов одновременно от нескольких датчиков влажности почвы (например, датчиков влажности почвы) нескольких поливных участков система автоматизированного управления осуществляет последовательный запуск насосных агрегатов и управление запорно-распределительными устройствами с обработкой по каждому поливному участку.

Технические средства автоматизированной системы импульсного дождевания включают:

- 1) импульсные дождевательные установки;
- 2) запорно-распределительные исполнительные устройства;
- 3) генераторы командных сигналов;
- 4) насосные агрегаты;
- 5) блоки управления насосными агрегатами;
- 6) блоки регулирования частоты оборотов двигателей (регулирование производительности насосных агрегатов);
- 7) первичные измерительные преобразователи и сигнализаторы аварийных состояний перечисленных выше параметров;
- 8) объектные контроллеры;
- 9) контроллеры связи;
- 10) персональные ЭВМ.

Съем информации о текущих параметрах технологического процесса и состоянии его технологического оборудования осуществляется первичными измерительными преобразователями в соответствии с функциональной схемой задачи «Контроль и управление технологическим процессом орошения» [2].

Сбор данных с первичных измерительных преобразователей и сигнализаторов, первичная их обработка и передача на диспетчерский пункт управления осуществляется программируемыми контроллерами (объектными контроллерами).

Прием данных с контроллеров, их достоверизация, обработка, промежуточное хранение и передача на ПЭВМ диспетчерского пункта управления осуществляется через программируемые контроллеры связи (КС).

Состав объектных контроллеров (КО) и контроллеров связи (КС), место их размещения и объемы обрабатываемых сигналов по технологическим объектам автоматизированной импульсной системы дождевания приведены на структурно-функциональной схеме АСУ ТП орошения. Исходным режимом работы автоматизированных импульсных систем дождевания является циклический опрос всех объектных контроллеров для обновления информации о текущих и интегральных параметрах и обнаружения аварийного и предаварийного состояния технологического оборудования, а также отклонений контролируемых параметров за установленные пределы [3].

При передаче команд управления и регулирования исходный режим автоматизированной системы управления импульсными дождевательными установками прерывается.

Структура технологического процесса сбора, обработки, передачи и формирования базы данных предусматривает:

- 1) сбор информации с датчиков контролируемых параметров и выдачу команд управления технологическим оборудованием и регулирования технологическим процессом орошения;
- 2) первичную обработку измеряемых сигналов и их линеаризации;
- 3) масштабирование;
- 4) сглаживание;
- 5) усреднение;
- 6) контроль введенной информации на соответствие заданным технологическими границами измерения, на соответствие заданной скорости изменения контролируемого параметра;
- 7) формирование, отображение и печать нарушений, возникших в процессе работы;
- 8) формирование информационных массивов баз данных;
- 9) отображение и печать требуемой (текущей, усредненной, архивной) информации в заданном формате;
- 10) отображение графической информации на технологических схемах;
- 11) печать результатов решения функциональных задач по назначению сроков и норм полива;
- 12) возможность просмотра отдельных промежуточных результатов решения задач, массивов данных, констант и их корректировку.

#### Список литературы

1. Алиев Б.Г, Алиев И.Н.Алиев З.Г. Техника и технология малоинтенсивного орошения в условиях Азербайджана. – Баку: Изд-во «Эдлм», 1999. – 220 с.
2. Белик В.Ф. Овощеводство в открытом грунте». – М.: Колос, 1976. – С. 79.
3. Беленький Д.Х. Бурнова Т.М. и др. О статистической минимизации потерь одного класса потребителей метеоинформации.
4. Носенко и др. Воздействие СД на развитие многолетних насаждений и среду их обитания. Доклады ВАСХНИЛ. – М., 1980. – № 3. – 11 с.
5. Нерпин С.В. и др. Зависимость водопотребления растений от физических факторов среды. – Л.: Наука, 1978.